



РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОТОЛОЧНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ

РА-20Т



Введение


Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации громкоговорителя.

Назначение

Двух полосный громкоговоритель **PA-20T** используется в трансляционных системах, в том числе в системах оповещения. Идеально подходит для использования в универсамах, ресторанах, барах, аэропортах, церквях, школах, офисах и других местах общественного пользования.

Отличительной особенностью является широкий частотный диапазон и диаграмма направленности, обеспечивающая равномерное звуковое покрытие на указанной величине угла раскрытия, а также качественное воспроизведение звуковой информации.

Внешний вид громкоговорителя

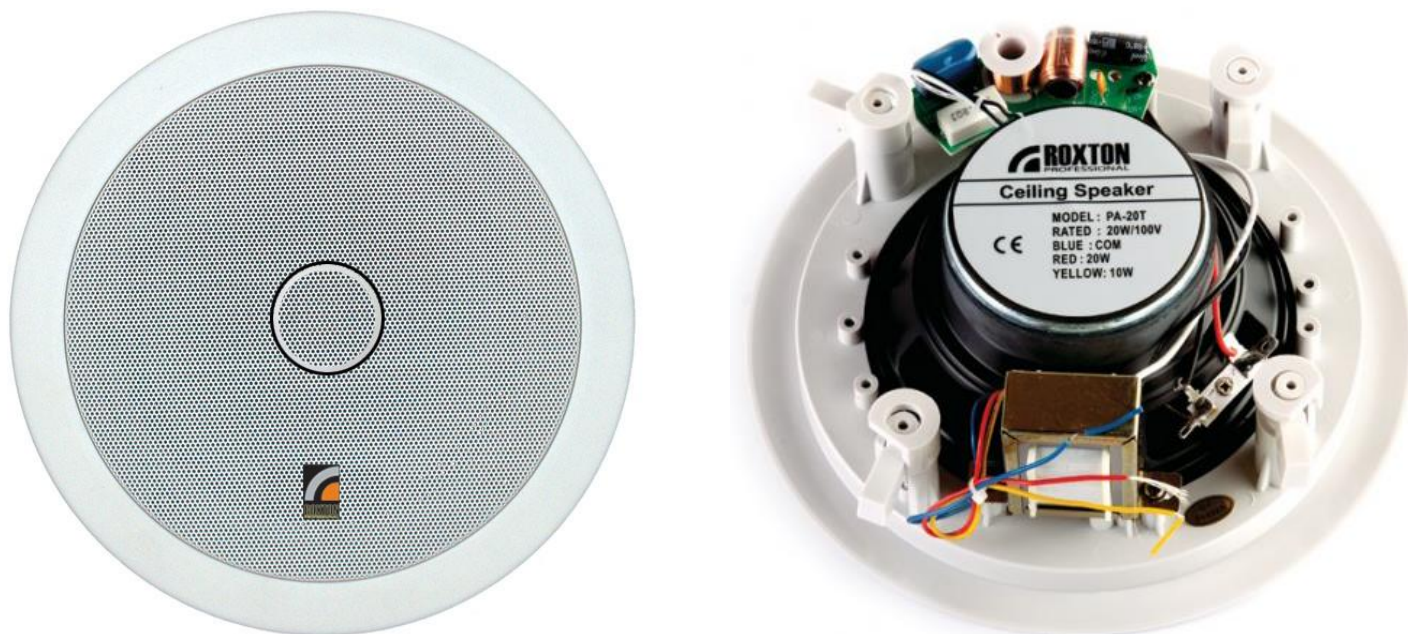

Особенности функционирования


Данный громкоговоритель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько громкоговорителей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя.

Подключение громкоговорителя

Громкоговоритель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

Цвет провода	Выходная мощность (Вт) (W)
Красный (Red)	20 Вт (W)
Желтый (Yellow)	10 Вт (W)
Синий (Blue)	COM (общий)

Габаритные размеры громкоговорителя

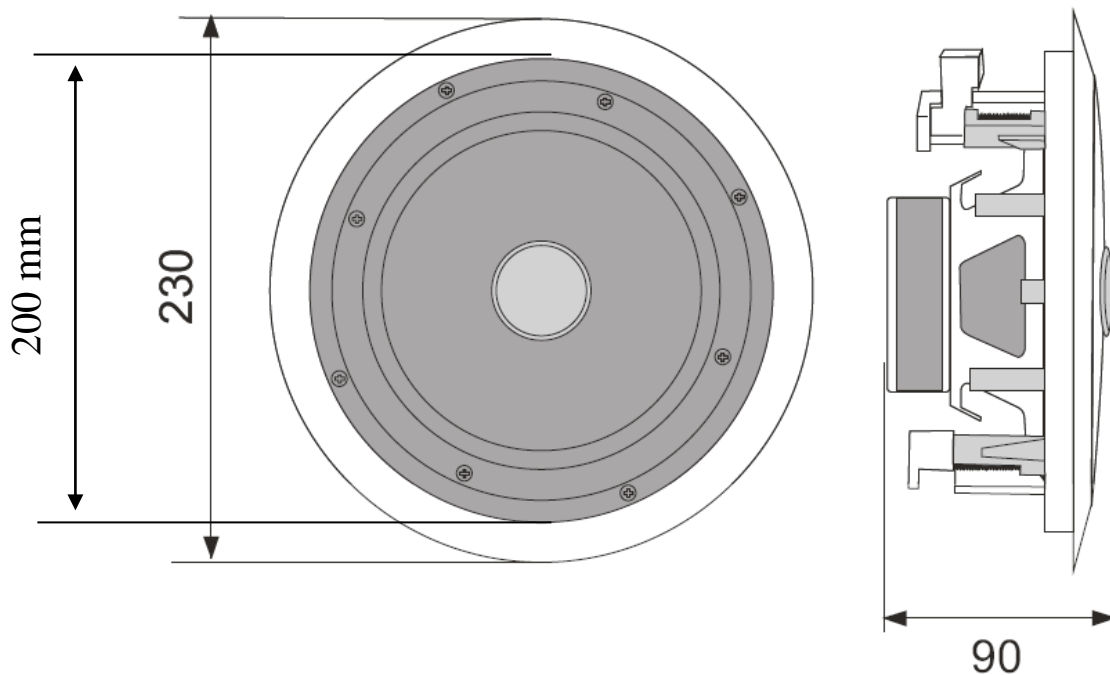


Подключение громкоговорителя



COM



20 Вт



Технические характеристики

Характеристики / Модель	РА-20Т
Тип	Потолочный/Врезной
Мощность (100В)	20/10 Вт
Импеданс (1кГц)	500/1000 Ом
Частотный диапазон	50-20000 Гц
Чувствительность (SPL на 1кГц)	94 дБ
Входное напряжение	70-100 В
Угол раскрыва	1/4/8 кГц-180°/90°/80°
Степень защиты	IP-41
Материал	Пластик / Метал
Габариты	D230*90 мм
Установочные размеры	D200*90 мм
Вес	1,6 кг

Требования по эксплуатации

При подключении громкоговорителя к усилителю мощности системы аварийного оповещения и музыкальной трансляции рекомендуется соблюдать полярность (подключения) и условия работы (эксплуатации).

Сведения о сертификации

Громкоговоритель **ROXTON PA-20Т** соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям по электробезопасности и электромагнитной совместимости, установленным в ГОСТ 26342-84, ГОСТ12.2.006-87 (п.4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84.

Сертификат соответствия № С-СН.ПБ52.В.00224

Амплитудно частотные характеристики громкоговорителя



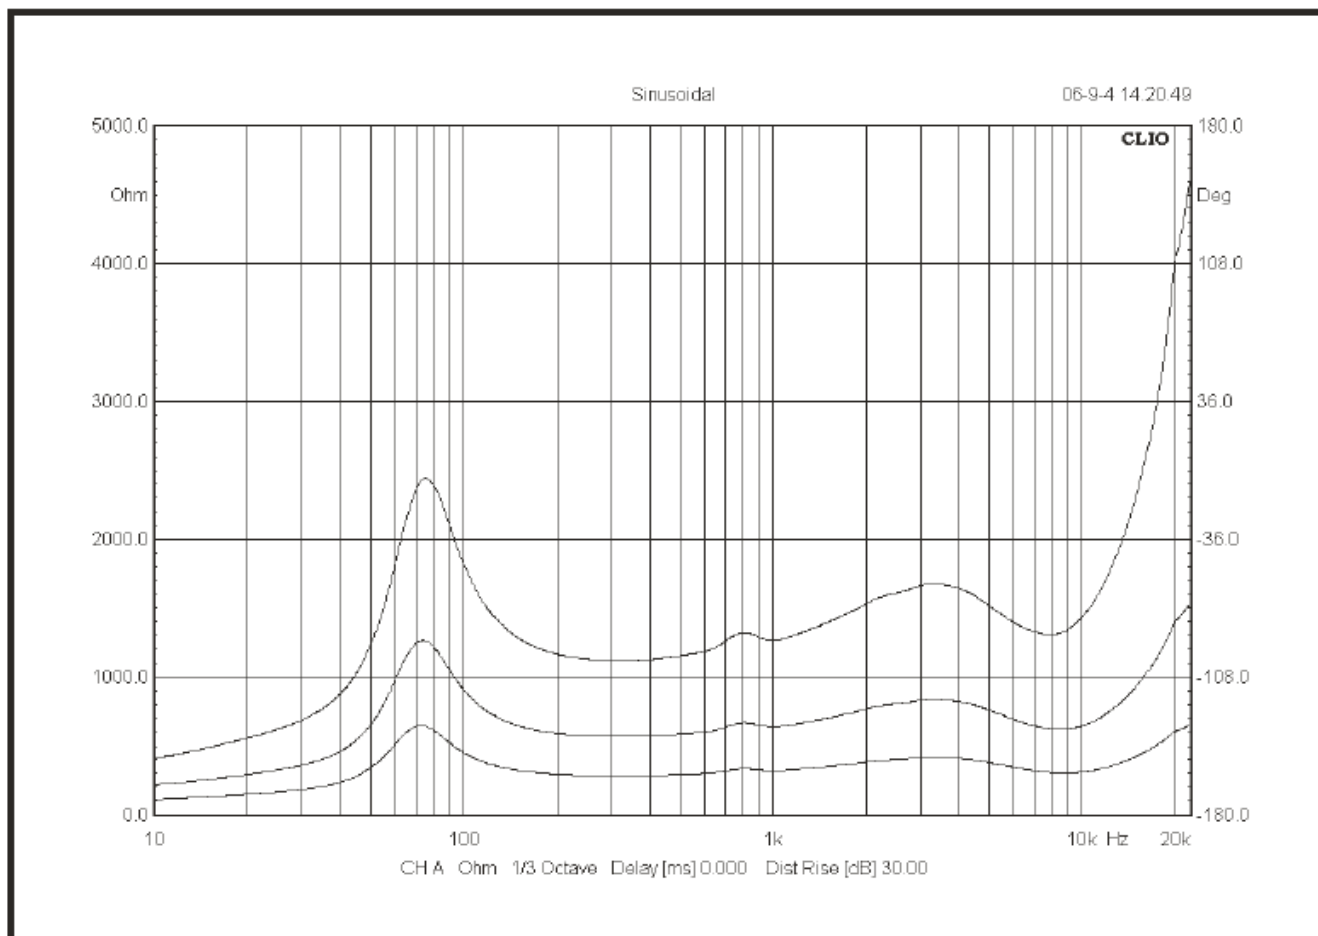



Диаграмма направленности громкоговорителя на разных частотах

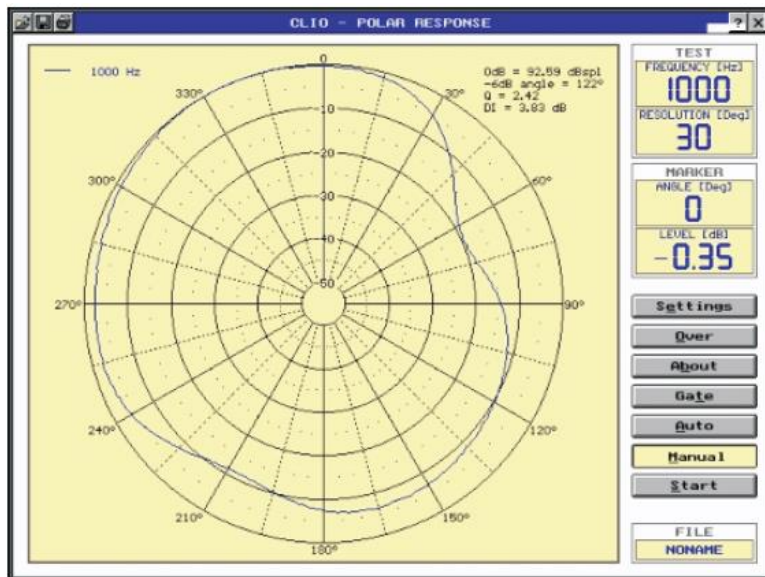

На 1 кГц

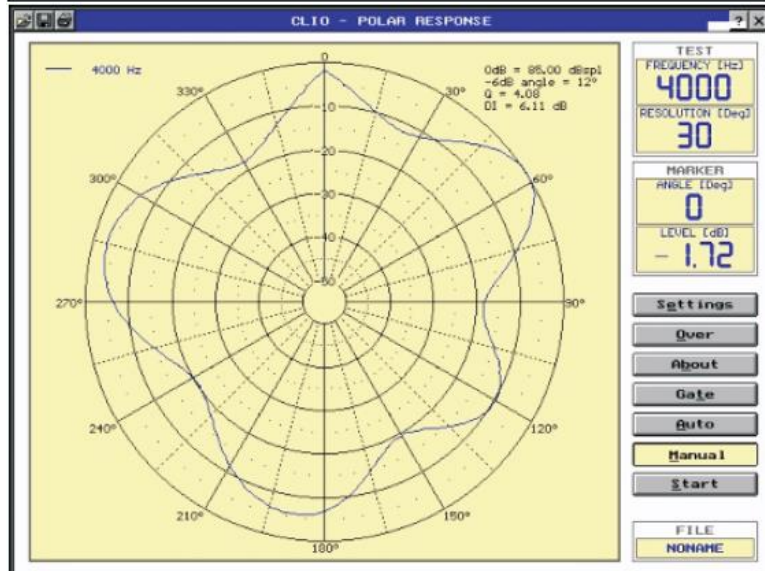

На 4 кГц

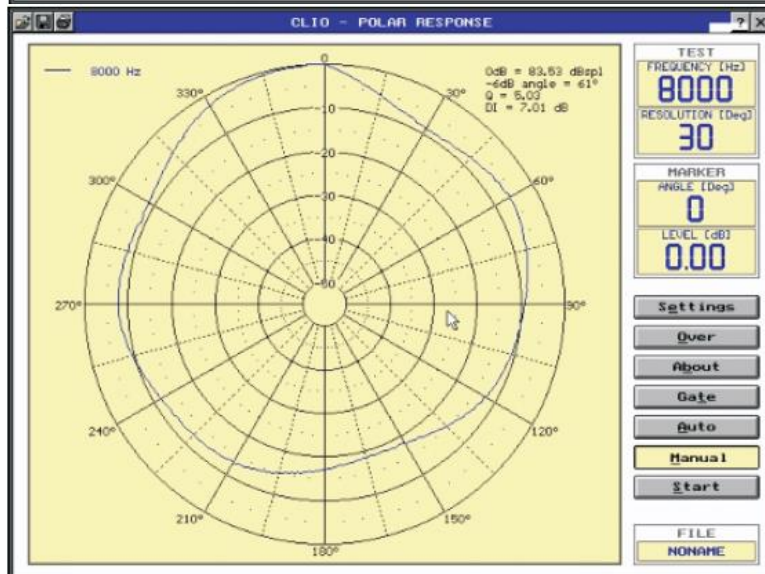

На 8 кГц