



ROXTON
professional

РУКОВОДСТВО

**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОТОЛОЧНОГО
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
ROXTON PA-06WPT**

Введение

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации громкоговорителя.

Назначение

Широкополосный громкоговоритель PA-06WPT используется в трансляционных системах, в том числе в системах оповещения. Идеально подходит для использования в универсамах, ресторанах, аэропортах, церквях, школах, офисах и других местах общественного пользования.

Отличительной особенностью является встроенный двухдиффузорный рассеиватель, обеспечивающий широкую зону покрытия и качественное воспроизведение звуковой информации.

Внешний вид звукового прожектора



Особенности функционирования


Данный громкоговоритель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько громкоговорителей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя.

Подключение громкоговорителя

Громкоговоритель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

Цвет провода	Выходная мощность (Вт) (W)
Белый (White)	6 Вт (W)
Зеленый (Green)	3 Вт (W)
Черный (Black)	COM (Общий)

Габаритные размеры громкоговорителя

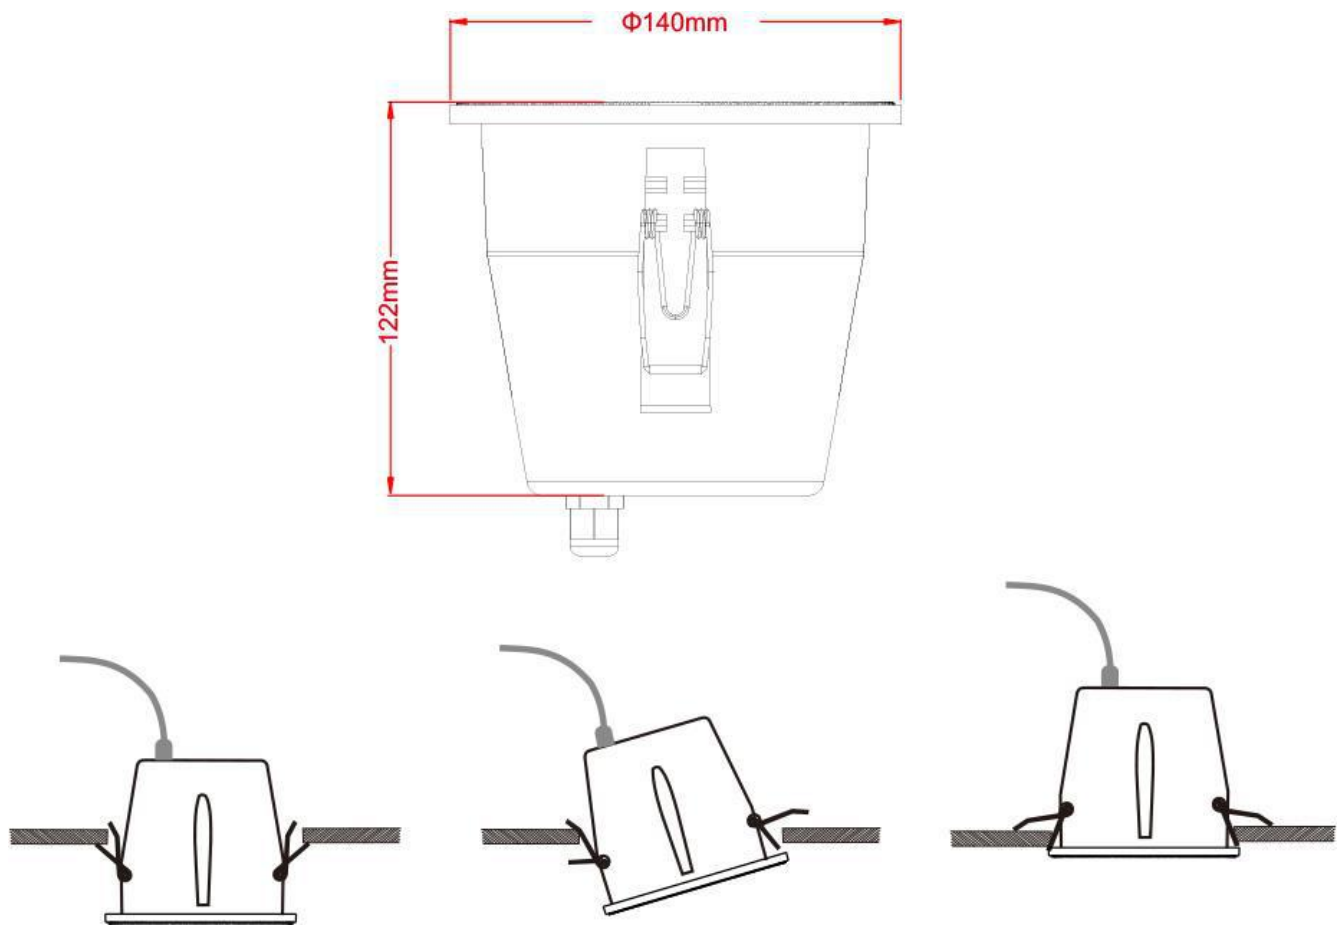

Технические характеристики

Модель	ROXTON PA-06WPT	
Мощность	6 Вт	
Входы	Высоковольтные	100 В
	Низкоомные	–
Частотный диапазон	150 Гц – 18 кГц	
Чувствительность (SPL, 1 Вт/м)	91 дБ	
Импеданс (1 кГц)	1666 Ом	
Углы раскрыва	1 кГц	180°
	4 кГц	90°
	8 кГц	80°
Количество полос	1	
Дополнительные функции	Градация мощности	
Цвет	Белый	
Материал корпуса	Пластик (ABS)	
Степень защиты	IP55	
Рабочая температура	-35°C – +55°C	
Относительная влажность, до	93%	
Габариты (Д×Г)	Ø140 × 122 мм	
Установочные размеры	Ø125 × 122 мм	
Масса (нетто)	0.86 кг	

Комплект поставки

Потолочный громкоговоритель ROXTON PA-06WPT - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Маркировка

Вся необходимая информация (условное обозначение, торговая марка изготовителя, заводской номер, знак обращения на рынке, дата изготовления, степень защиты оболочкой) нанесена на задней панели изделия (этикетку). Степень защиты оболочкой: IP41

Гарантийные обязательства

Средний срок службы не менее 10 лет.

Фирма-производитель несет гарантийные обязательства на данное оборудование в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Неправильного подключения.
2. Неправильной эксплуатации.
3. Выхода из строя вследствие механических повреждений.
4. Выхода из строя вследствие стихийных бедствий

Свидетельство о приемке

Потолочный громкоговоритель ROXTON PA-06WPT

Заводской номер _____

Дата изготовления _____

Контролёр _____

Продавец _____

Дата продажи _____

Фирма-производитель:

«Guangzhou Euroshine Electronics Co., Ltd.»

Китай, 5th Industry Zone Xiamao, Baiyun District, Guangzhou City, Guangdong Province, China

+862086074857

Дистрибьютор:

ООО «Эскорт Групп»