

# ООО «ЭКСКОН»

## Монтажный L-уголок

### AL-250UZ

Руководство по эксплуатации

Монтажный L-уголок AL-250UZ предназначен для установки корпуса замка AL-250UZ.

#### 1 Комплект поставки

В комплект поставки входит (рисунки 1):

- L-уголок	1 шт.
- винт M5x14 (цилиндр.) (1)	2 шт.
- шайба M5 (2)	2 шт.
- гайка M5 (3)	2 шт.
- винт M4x8 п/к (4)	2 шт.
- гайка M4 (5)	2 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.

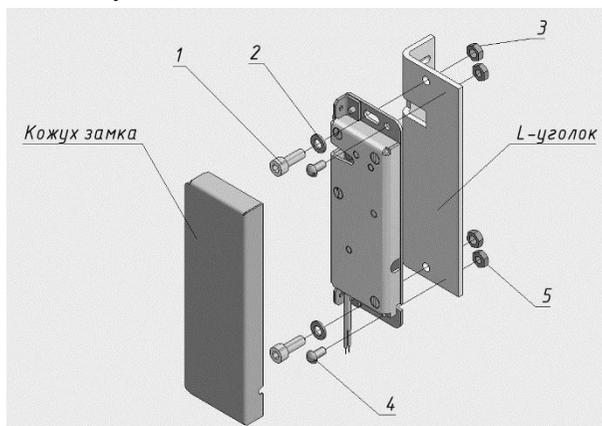


Рисунок 1

#### 2 Указания по монтажу

Корпус замка крепится к уголку двумя винтами M5 (поз.1). Овальные отверстия на фланцевой части корпуса замка служат для регулировки сопряжения корпуса с зацепом. После регулировки допускается выполнить дополнительное крепление корпуса двумя винтами M4 (поз.4), для чего в уголке сверлятся два отверстия по месту фиксирующих отверстий на фланцевой части корпуса.

#### 3 Условия хранения

Монтажный L-уголок AL-250UZ подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК