



ИО 102-6 ПГС 2.409.007 ПС (групповые ПАШК.425119.008 ТУ)

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.11AK01.H.00433 срок действия с 05.02.2019г. по 04.02.2022г.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6 (далее – извещатель) предназначен для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём переключения контактов геркона на приёмно-контрольный прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения.

Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла не более 0,5мм. Для конструкций толщиной более 0,5мм производителем рекомендовано применение извещателей ИО 102-39.

1.2. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83. Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 до +50°C и относительной влажности до 90% при температуре +25°C без конденсации влаги. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254-96

1.3. Извещатель рассчитан на непрерывную круглогодичную работу.

1.4. Диапазон коммутируемых напряжений от 0,02 до 72В постоянного или переменного тока.

1.5. Диапазон коммутируемого тока от 0,001 до 0,3 А, но суммарная мощность на контактах не должна превышать 10 Вт..

1.6. Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе пропускания (100±10 mA).

1.7. При соосном расположении датчика и задающего элемента контакты извещатели должны быть:

- замкнуты - при расстоянии между ними менее 7 мм

при монтаже на металлических конструкциях и 10 мм

при монтаже на немагнитных конструкциях;

- разомкнуты - при расстоянии между ними более 45 мм.

1.8. Наработка до отказа извещателя не менее 20 000 часов.


1.9. Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

1.10. Габаритные и установочные размеры извещателя

приведены на рис.1.

1.11. Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2

ГОСТ 2.608-78).

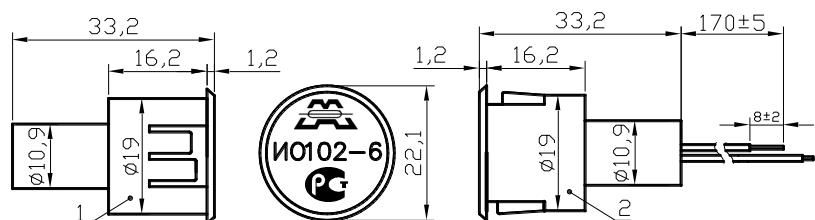**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.**

2.1. В комплект поставки извещателя входят:

Датчик магнитоуправляемый-1 шт.

Магнит-1 шт.

Паспорт –1 шт. на партию.

Рис 1. Габаритные и установочные размеры извещателя
1 – магнит; 2 –датчик магнитоуправляемый.

3. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

3.1. Допуск соосности установки датчика и задающего элемента извещателя не должен превышать 3 мм.

3.2. Монтаж извещателя на контролируемые поверхности толщиной 2 мм производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19,2 мм. с помощью фиксаторов на корпусах датчика и задающего элемента. Монтаж извещателя на поверхностях меньшей толщины производится с установкой дополнительной прокладки из текстолита и т.п.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1. В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже одного раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:

- отсутствие механических повреждений корпуса;

- исправность электрической изоляции;

- надёжность крепления датчика и магнита;

- надёжность пайки датчика к линии блокировки.

4.2. Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ПГС 2.409.007 ТУ(групповые ПАШК.425119.008 ТУ), при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1 Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Партия извещателей охранных точечных магнитоконтактных ИО 102-6 в количестве _____ штук соответствует техническим условиям ПГС 2.409.007 ТУ(групповые ПАШК.425119.008 ТУ) и признана годной к эксплуатации.

ПАСПОРТ

Извещатель охранный точечный магнитоконтактный

ИО 102-6 ПГС 2.409.007 ПС

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03002/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.БН01.В.03007/19 с 13.12.2019г. до 12.12.2024г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.11AK01.H.00433 срок действия с 05.02.2019г. по 04.02.2022г.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

1.1. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-6 (далее – извещатель) предназначен для блокировки металлических дверных и оконных проёмов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей сигнала «тревога» путём переключения контактов геркона на приемно-контрольный прибор, концентратор или пункт централизованного наблюдения.

Производителем рекомендована установка извещателей в металлические конструкции с толщиной металла не более 0,5мм. Для конструкций толщиной более 0,5мм производителем рекомендовано применение извещателей ИО 102-39.

1.2. По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83. Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -50 до +50°C и относительной влажности до 90% при температуре +25°C без конденсации влаги. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP 66 по ГОСТ 14254-96

1.3. Извещатель рассчитан на непрерывную круглогодичную работу.

1.4. Диапазон коммутируемых напряжений от 0,02 до 72В постоянного или переменного тока.

1.5. Диапазон коммутируемого тока от 0,001 до 0,3 А, но суммарная мощность на контактах не должна превышать 10 Вт..

1.6. Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона не более 0,5 Ом при токе пропускания (100±10 mA).

1.7. При соосном расположении датчика и задающего элемента контакты извещатели должны быть:

- замкнуты - при расстоянии между ними менее 7 мм

при монтаже на металлических конструкциях и 10 мм

при монтаже на немагнитных конструкциях;

- разомкнуты - при расстоянии между ними более 45 мм.

1.8. Наработка до отказа извещателя не менее 20 000 часов.


1.9. Извещатель является невосстанавливаемым изделием.

1.10. Габаритные и установочные размеры извещателя

приведены на рис.1.

1.11. Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2

ГОСТ 2.608-78).

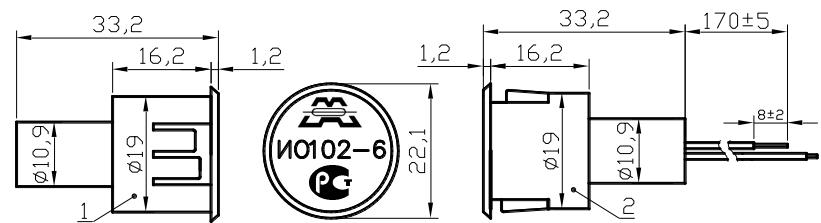

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

2.1. В комплект поставки извещателя входят:

Датчик магнитоуправляемый-1 шт.

Магнит-1 шт.

Паспорт –1 шт. на партию.

*Рис 1. Габаритные и установочные размеры извещателя
1 – магнит; 2 –датчик магнитоуправляемый.*

3. МОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

3.1. Допуск соосности установки датчика и задающего элемента извещателя не должен превышать 3 мм.

3.2. Монтаж извещателя на контролируемые поверхности толщиной 2 мм производится в предварительно просверленные отверстия диаметром 19,2 мм. с помощью фиксаторов на корпусах датчика и задающего элемента. Монтаж извещателя на поверхностях меньшей толщины производится с установкой дополнительной прокладки из текстолита и т.п.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4.1. В процессе эксплуатации извещатель следует осматривать не реже одного раза в квартал. При осмотре следует обращать внимание на:

- отсутствие механических повреждений корпуса;

- исправность электрической изоляции;

- надёжность крепления датчика и магнита;

- надёжность пайки датчика к линии блокировки.

4.2. Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

5.1. Хранение извещателя в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ПГС 2.409.007 ТУ, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – три года со дня ввода извещателя в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.