КРОНШТЕЙН К-26-100/200 АЯКС АТФЕ.687434.185 ТУ
ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Кронштейн К-26-100/200 АЯКС предназначен для изменения положения при монтаже блока магнита или блока датчика магнитоконтактных извещателей ИО 102-26 (исп. 100, 200) к поверхностям охраняемых конструкций. Кронштейн позволяет изменить положение одного из блоков на 90 град, что обеспечивает правильное совмещение блока магнита и датчика и исключает нестабильную работу датчика.

2. Основные параметры и характеристики

Материал	нержавеющая сталь толщиной 1.5 мм
Температура эксплуатации	от -80 до +250°С
Масса	не более 160 г
Срок службы	не менее 8 лет

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1.

3. Комплект поставки

кронштейн К-26-100/200 АЯКС	1 шт.
паспорт	1 шт. на одну транспортную упаковку

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж кронштейна К-26-100/200 АЯКС на объекте производится в предварительно просверленные отверстия.

4.2 Порядок крепления кронштейна:

а) закрепить кронштейн на поверхности охраняемой конструкции с помощью саморезов,

б) отрегулировать и закрепить на кронштейне, с помощью винтов из комплекта, блок магнита или блок датчика.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Кронштейн К-26-100/200 АЯКС соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ подпись Дата выпуска _____

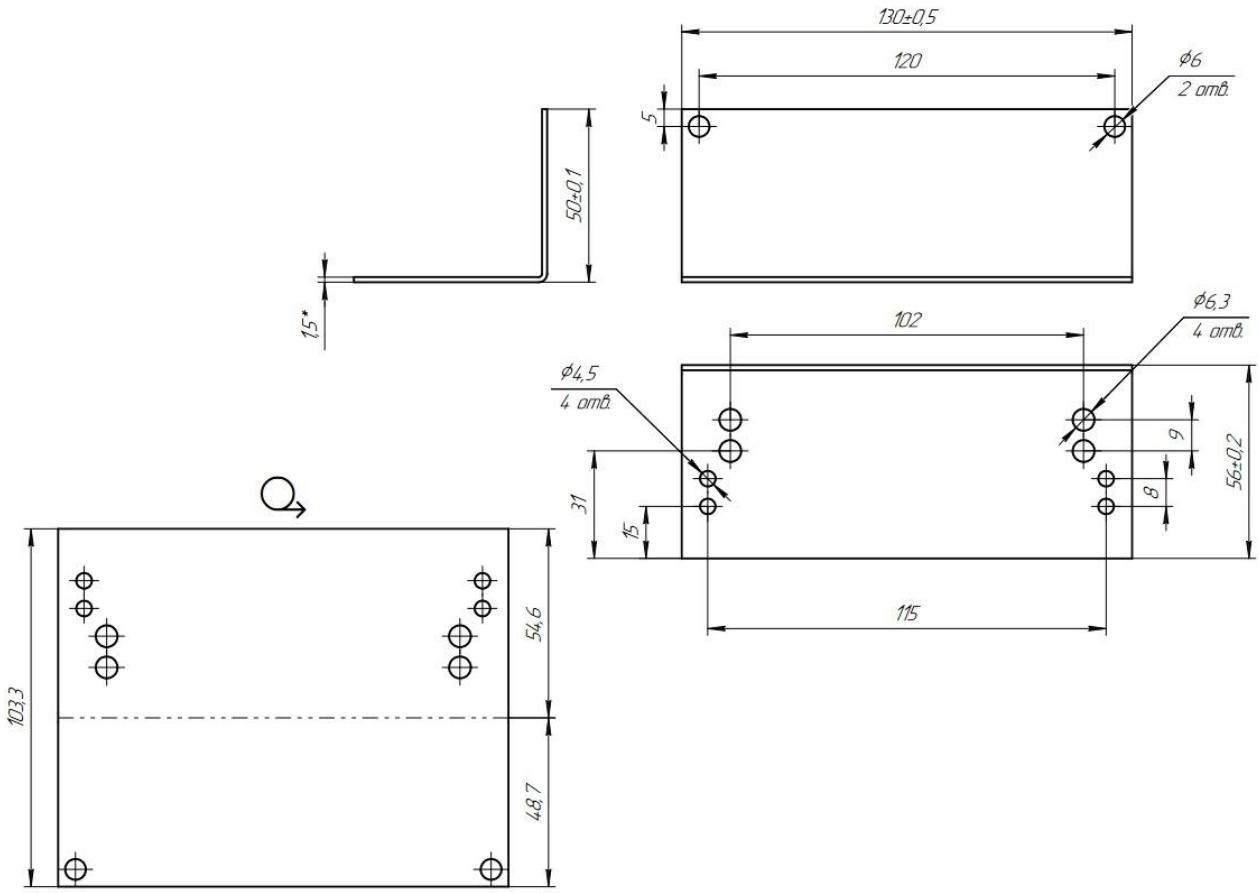

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры кронштейна К-26-100/200 АЯКС