

WN 053 247 51532, 12/12, TS 90 Impulse EN 3/4, RU, x. xx. xx/12
Компания сохраняет за собой право внесения технических изменений



TS Kompakt

Компактное решение
на любую дверь

ИДЕАЛЬНОЕ ПО СООТНОШЕНИЮ ЦЕНА/КАЧЕСТВО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ

DORMA разработала доводчик TS Compact, прекрасно подходящий для всех типов дверей. Благодаря компактному дизайну, и, как следствие, минимальным монтажным размерам, при установке доводчика не требуется монтажная пластина. Усилие закрывания легко подбирается положением доводчика на двери.

Сертифицирован в соответствии с ISO 9001.

Преимущества

Для продавца

- Идеальное решение для внутренних дверей.
- Всего одна модель для диапазона усилий от Size 2 до Size 4, что упрощает управление запасами.

Для пользователя

- Два клапана для оптимальной скорости закрывания и надежного захлопывания.

Для монтажника


- Универсальный доводчик для левой и правой двери.
- Быстрота и простота установки. Прекрасно крепится ко всем видам дверей и не требует для установки монтажной пластины.
- Одна модель для дверей шириной до 1100 мм.

| Технические характеристики | | TS Compact |
|---|----------------------|------------|
| Регулируемое усилие закрывания | Класс | 2/3/4 |
| Стандартные двери* | ≤ 1100 мм | ● |
| Наружные двери, открываемые наружу* | | – |
| Противопожарные двери* | ≤ 1100 мм | ● |
| Универсальный для левых и правых дверей | | ● |
| Рычаг | Складной стандартный | ● |
| | Скользящий канал | ○ |
| Скорость закрывания и дохлоп регулируются двумя независимыми клапанами в диапазонах | 180° – 15° | ● |
| | 15° – 0° | ● |
| Регулируемый гидравлический амортизатор открывания | | – |
| Задержка закрывания | | – |
| Фиксация в открытом положении | | ○ |
| Вес брутто, кг | | 1,326 |
| | Длина | 205,0 |
| | Глубина | 46,0 |
| Размеры в мм | Глубина | 46,0 |
| | Высота | 40,0 |
| Сертифицирован в соответствии с UL-us | | ● |


● да ○ опция – нет

*Для высоких или тяжёлых дверей, наружных дверей, и для дверей, которые должны закрываться под действием сильного ветра, рекомендуется использовать доводчики dormakaba TS 83.

Функции

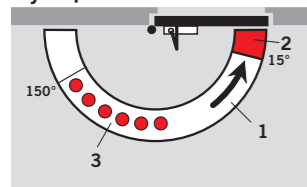


1. Регулируемая скорость закрывания в диапазоне 180° – 15°.
2. Регулируемый дохлоп в диапазоне 15° – 0°.
3. Регулируемая фиксация двери в открытом положении (Hold-open) с помощью рычага (опционально).

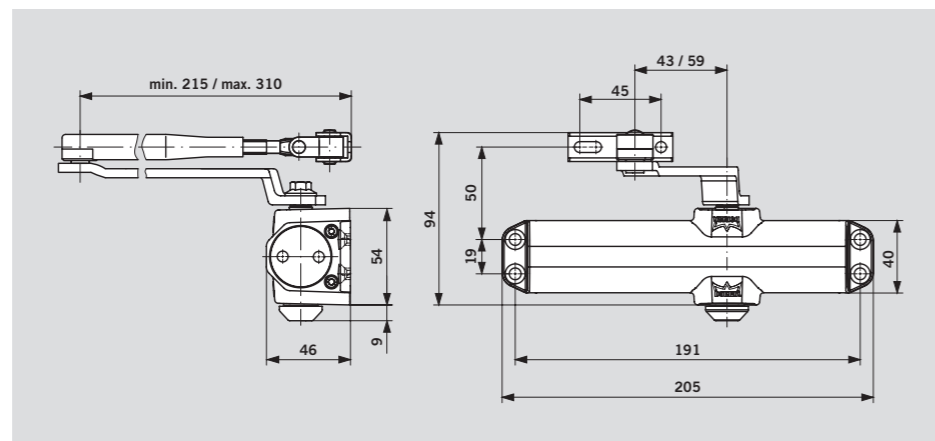

Настройки усилия закрывания


| Ширина двери | Монтаж по схеме на усилие |
|--------------|---------------------------|
| ≤ 850 | Size 2 |
| ≤ 950 | Size 3 |
| ≤ 1100 | Size 4 |

Усилие 2/3/4 настраивается путём перемещения корпуса доводчика на двери и/или перестановкой рычага.

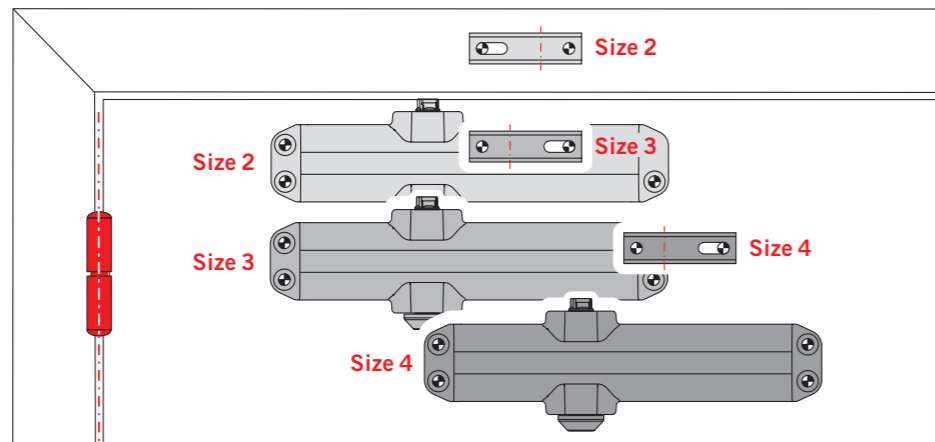


МОНТАЖ НА ДВЕРНОМ ПОЛОТНЕ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ

| | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|---|--------|--------|--------|
| A | 170.0 | 170.0 | 250.0 |
| B | 59.0 | 43.0 | 43.0 |
| C | 96.5 | 96.5 | 176.5 |
| D | 198.5 | 198.5 | 278.5 |
| E | 89.0 | 89.0 | 169.0 |

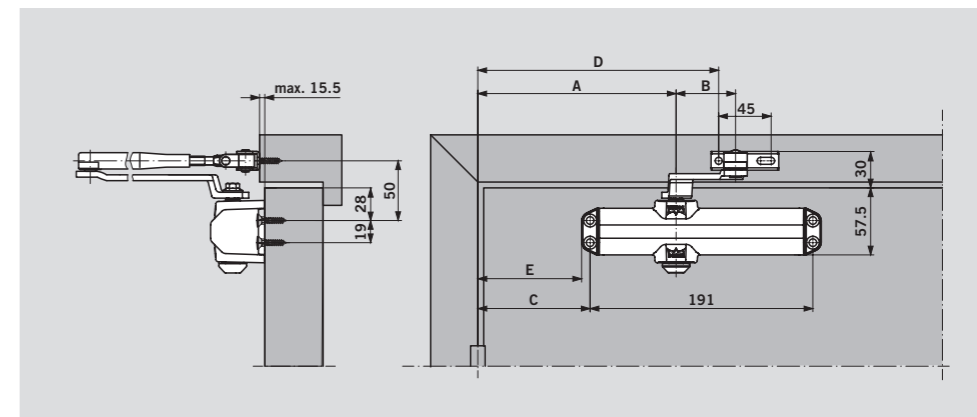

МОНТАЖ НА ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ СО СТОРОНЫ, ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ ПЕТЛЯМ

| | Size 2 | Size 3 | Size 4 |
|---|--------|--------|--------|
| A | 170.0 | 170.0 | 250.0 |
| B | 59.0 | 43.0 | 43.0 |
| C | 96.5 | 96.5 | 176.5 |
| D | 198.5 | 198.5 | 278.5 |
| E | 89.0 | 89.0 | 169.0 |

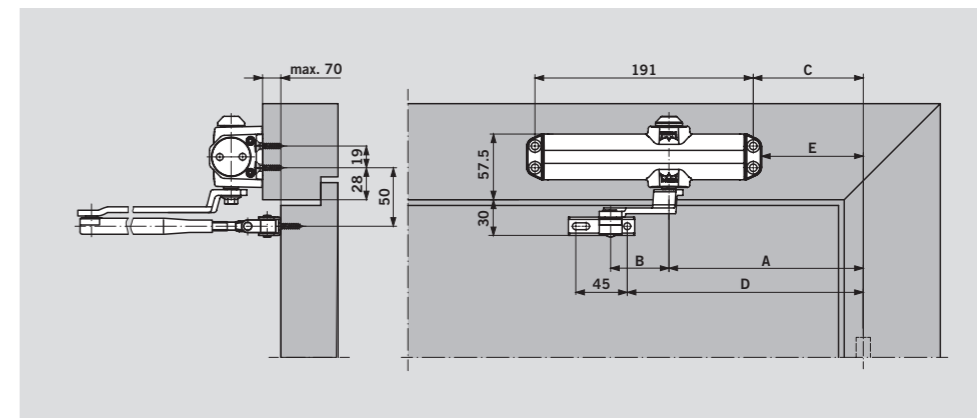

Стандартная комплектация

| xx | Цвет |
|----|-------------------|
| 01 | серебро |
| 03 | тёмно-коричневый |
| 11 | белый (RAL 9016) |
| 19 | чёрный (RAL 9005) |

| Доводчик TS Compact | Стандартный рычаг | Рычаг с функцией фиксации в открытом положении |
|---------------------|-------------------|--|
| | | |
| Размер 2/3/4 | ** 670101xx | ** 670102xx |

Номер артикула

** = Доводчик в комплекте с рычагом

Примечание

Если установка доводчика без монтажной пластины всё-таки невозможна, мы рекомендуем использовать dormakaba TS 73 V, TS 72, TS 71, TS Profil.

Технические характеристики

Дверной доводчик с механизмом «шестерня-рейка» соответствующий стандарту UL, усилие закрывания Size 2/3/4, с регулируемой скоростью закрывания в двух независимых диапазонах. Подходит для установки, как на левые, так и на правые двери.

Модель

- Со стандартным рычагом
- Рычаг с функцией фиксации в открытом положении.

Цвет

- Серебро
- Тёмно-коричневый
- Белый (RAL 9016)
- Чёрный (RAL 9005)

Название

dormakaba TS Compact