


Комплект ОНF100FK-AT для защищенного аналогового телефона Termit

Комплект частей: плата телефона,
клавиатура, динамик, микрофон,
спикерфон и кнопка для аналогового
телефона

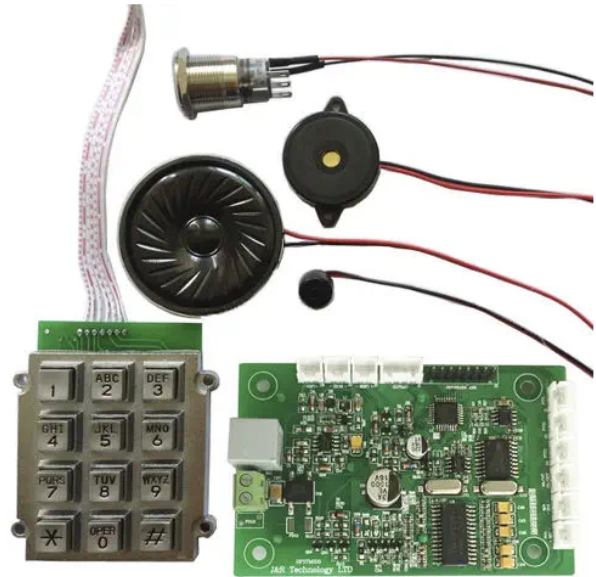

Ключевые характеристики¹

- Полный комплект встраиваемого аналогового телефона
- Возможна кастомизация
- Защита IP56
- Полнодуплексная голосовая связь
- Гибкая конфигурация устройств
- Широкий диапазон рабочих температур
- Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoHS

¹ Termit® имеет право изменять функциональность без предварительного уведомления
* в зависимости от модели телефона

Общая информация

Комплект аналогового телефона OHF100FK-AT включает в себя все необходимые компоненты для построения голосовой связи практически в любом месте и в любом форм-факторе. Комплект включает в себя плату аналогового телефона, динамик, микрофон, спикерфон, полноценную клавиатуру и кнопку. Конструкция подразумевает встраивание как в существующую инфраструктуру, так и создание нового кастомного корпуса под нужды заказчика.

Сферы применения

- Транспорт и снабжение
- Железная дорога
- Шахты
- Тоннели
- Промышленные и производственные объекты
- Нефтяная и газовая промышленность
- Школы
- Тюрьмы
- Больницы
- Метро
- Общественная безопасность
- Придорожные центры связи
- Переходы и переезды
- Подземные парковки
- Строительство
- Карьеры

Коды для заказа

Аналоговая телефония: OHF100FK-AT

Технические характеристики

Телефоны с аналоговым интерфейсом

Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">Аналоговый телефонный интерфейс FXOстандартный телефонный интерфейс RJ-11
Источник питания	<ul style="list-style-type: none">От телефонной линии ГТС или УПАТС
Тип набора	<ul style="list-style-type: none">DTMF (тоновый набор)
Грозозащита	<ul style="list-style-type: none">Защита в соответствии с рекомендациями ITU-T K.21
Управление	<ul style="list-style-type: none">С клавиатуры телефона или удаленным телефоном
Программирование	<ul style="list-style-type: none">Может быть запрограммирован на авто-звонок
Разъемы	<ul style="list-style-type: none">Выходы GPIO для подключения LED индикаторовРазъем подключения динамика громкой связиРазъем подключения телефонной трубкиРазъем подключения рычажного переключателяРазъем подключения микрофонаРазъем подключения кнопки быстрого набораРазъем подключения клавиатуры
Управление	<ul style="list-style-type: none">Настройка посредством телефонных звонков

Функциональные

Голосовые вызовы	<ul style="list-style-type: none">Входящие и исходящие вызовыАвтоматический набор при нажатии клавишиОсуществление вызовов с трубки телефонаОсуществление вызовов через громкую связь
Набор номера	<ul style="list-style-type: none">Вызов на запрограммированный номер или список номеровНабор номера с клавиатурыБыстрый наборАвтоматический наборDTMF набор
Управление	<ul style="list-style-type: none">Удаленным телефоном

	<ul style="list-style-type: none">• Подключаемой клавиатурой
Программирование	<ul style="list-style-type: none">• Программирование удаленным телефоном• Программирование быстрого набора• Автоответ на входящий вызов• Осуществление вызовов на 10 запрограммированных номеров

Общие характеристики

Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Опционально*
Микрофон	<ul style="list-style-type: none">• Электретный
Частота микрофона	<ul style="list-style-type: none">• 100-800 Гц
Чувствительность микрофона	<ul style="list-style-type: none">• 56± 2 дБ
Выходной импеданс микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Низкий импеданс
Направленность микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Всенаправленный
Питание микрофона	<ul style="list-style-type: none">• Напряжение 4.5В• Ток 0.5А
Динамик	<ul style="list-style-type: none">• Широкополосный акустический динамик
Импеданс динамика	<ul style="list-style-type: none">• 150±Ом• При напряжении питания 60 мВ, на частоте 1кГц
Уровень звукового давления	<ul style="list-style-type: none">• 150±3 дБ
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none">• Номинально 0.03 Вт• Максимально 0.25 Вт
Искажение гармоник	<ul style="list-style-type: none">• <5%
Разъем	<ul style="list-style-type: none">• Провода типа “открытый конец”
Рычажный переключатель	<ul style="list-style-type: none">• Антивандальная кнопка
Кнопки	<ul style="list-style-type: none">• Клавиатура с 12 клавишами КР-02• 10 цифровых клавиш• 2 специальные клавиши

Динамик громкой связи	<ul style="list-style-type: none">• Мощность 10 Вт*• 9 регулируемых уровней громкости*
Индикация	<ul style="list-style-type: none">• Звуковая индикация входящего вызова*• Световая индикация входящего вызова*
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Опционально*
Наработка на отказ	<ul style="list-style-type: none">• 50000 часов• 500000 нажатий

Физические характеристики

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Печатная плата аналогового телефона• Клавиатура с 12 клавишами• Динамик• Микрофон• Спикерфон• Антивандальная кнопка• Проводка
Питание	<ul style="list-style-type: none">• Питание от телефонной линии• Мощность потребления не более 1,8 Вт
Условия эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• В условиях высокой влажности и большой концентрации взвешенных частиц**• Диапазон рабочих температур от -30°C до 70°C• Рабочая влажность от 0% до 90%• Атмосферное давление 86-106 кПа• Температура хранения от -40°C до +75°C• Допустимая влажность хранения от 0% до 90%
Типы установки	<ul style="list-style-type: none">• Встраиваемый
Крепление	<ul style="list-style-type: none">• Крепление винтами
Сертификаты	<ul style="list-style-type: none">• Соответствует сертификатам EAC, CE, FCC, RoHS