



Не бойся быть услышанным!

Рупорный громкоговоритель Модель HS-15T



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Перед работой с прибором, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

ВАЖНО!


Перед подключением и использованием громкоговорителей, пожалуйста, прочтите внимательно это руководство и обращайтесь к нему в своей дальнейшей работе. Это руководство является неотъемлемой частью АС и должно передаваться вместе с АС в случае смены ее владельца, что необходимо как для ее правильной инсталляции и использования, так и для обеспечения ее сохранности и работоспособности. Компания VOLTA не несет ответственности за работу АС в случае ее неправильной установки или использования.

УСТАНОВКА

На поворотном кронштейне расположены отверстия Ø 8 мм, для крепления громкоговорителя на любую плоскую поверхность.

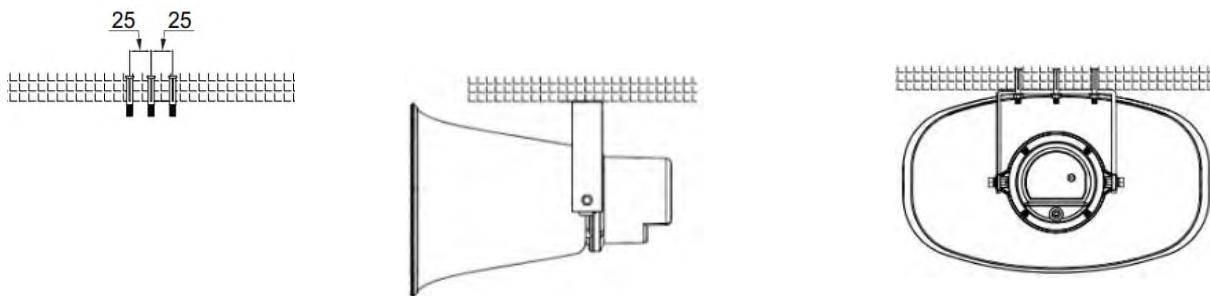

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

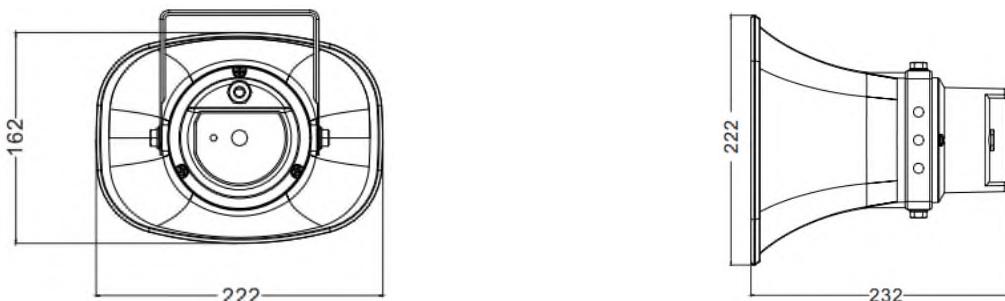

ВЫБОР КАБЕЛЯ

Громкоговорители должны быть подключены соответствующим по сечению кабелем.

Слишком тонкий кабель может стать причиной перегрева кабеля и большой потери мощности и качества звучания.

Более полную информацию по расчёту сечения кабеля можно получить на сайте www.info-pa.ru в разделе «Документация».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При помощи селектора мощности, расположенного под крышкой громкоговорителя, установите необходимый режим мощности.

8Ω		6
N.C.	15W	5
15W	7.5W	4
7.5W	3.75W	3
3.75W	1.9W	2
1.9W	0.95W	1
100V	70.7V	

Подключите громкоговоритель к выходным клеммам усилителя.

При подключении громкоговорителя обязательно соблюдайте полярность.

ВНИМАНИЕ! Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать номинальную мощность усилителя.

Для 100-вольтовых линий, всегда используйте параллельное подключение громкоговорителей.



Не бойся быть услышанным!

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HS-15T
Номинальная мощность, Вт	15
Встроенный трансформатор, В	100
Отводы трансформатора Вт	15 - 7,5 - 3,75 - 1,9 / 8Ω
Степень защиты IP	66
Частотный диапазон, Гц	350-8 000
Звуковое давление дБ	119
Габариты, мм	162 x 222 x 232
Масса, кг	1,4
Температурный режим	-45 +70°C

Если у вас возникли трудности или вопросы при подключении систем, обращайтесь за консультациями в ближайший авторизованный центр VOLTA.

Телефон единой справочной службы – (495) 748-3032